



空气静电枪规格

型式	LE30-A	LE30-B
高压方式	外高压	内藏高压
高压控制器	BPS100	IPS930/BPS290
喷枪尺寸(长x直径)	318 x Ø80mm	318 x Ø80mm
喷枪重量	1550g	1870g
平喷嘴	标准	标准
圆喷嘴	金属/塑钢 选配	
涂料阀	外置	外置
循环阀	外置	外置
最大空气消耗量	600NL/min.	600NL/min.
电阻	50 Meg-Ohm	150 Meg-Ohm
雾化压力	0.5~1.5 Kg/cm ²	0.5~1.5 Kg/cm ²
重量(枪含枪架)	2540 g	2860 g

适合的应用


- 金属:** 所有的金属物品表面与形状
- 塑料:** 电视框架、保险杆、摩托车塑料件、电话盒、侧门镜、手机、电脑
- 木器:** 门、门框、窗、台桌、椅子、床头板
- 玻璃:** 香水瓶等任何的瓶子

空气静电枪优点

- 中压雾化, 1 kg/cm²雾化效果好、涂着效率高!
- 漆阀、回流阀外置式, 维修简单、费用低廉, 可依赖性强!
- 喷涂时可以计量, 不喷时回流, 膜厚控制容易, 高固形份与金属漆涂料充分流动与搅拌使用!
- 全绝缘静电喷枪设计, 油漆反包少, 节省涂料, 克服高导电性与水性涂料漏电弊病, 满足各种不同涂料的要求!
- 具有内置高压, 与外置高压设计, 用户依据需求, 选择最优方案!
- 长寿命钨钢针嘴, 适合每秒开关一次!

CLPPS 光幕3维自动喷涂系统

- 光栅三维自动检测, 有物品在枪前面才喷涂, 节约涂料, 减少环境的污染清洁费用
- 肥瘦被涂物, 喷枪自动保持与被涂物等距离, 避免喷枪碰撞损害, 喷涂不良
- 精准开关枪, 控制静电的肥边, 避免油漆流挂, 膜厚较均匀, 表面光洁度好
- 采用等速全行程往复机, 避免变行程往复机上下端油漆分布不均匀, 局部太厚

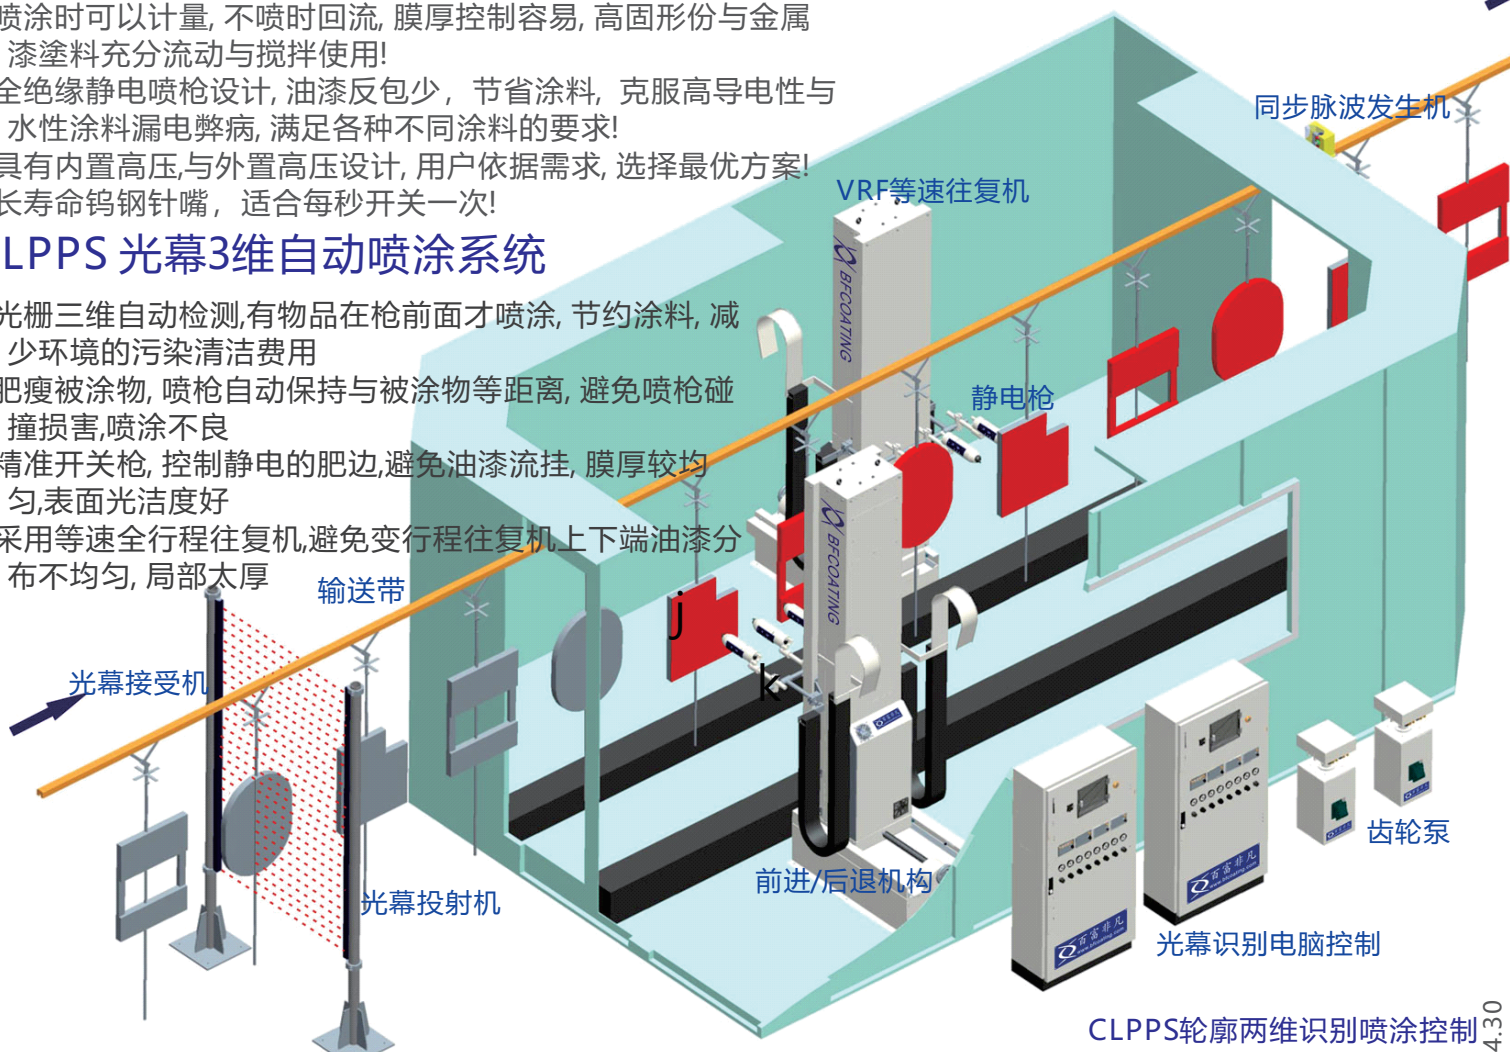

CLPPS轮廓二维识别喷涂控制




百富自动空气静电喷枪

LE30



电动升降机参数				
型号	立式往复机			水平往复机
	VR	VRF	VRF-2	HR
行程变化	可变行程	固定行程	固定行程	可变行程
链条数量	1	1	2	1
轨道设计	线性滑轨			
往复惯性吸收	平衡块	无	平衡块	无
荷重(公斤)	40	40	60	15
最大行程(米)	标准1.5/2.0, 非标2.5/3.0			
升降机速度(米/分)	15-45	15-60	15-60	0-30
前后移动500mm	标准手动, 选配电动			
输送带追踪800mm	变频/ 伺服			
安全防护等级	IP55			
额定马达电压	标准380伏, 3相 50/60 赫兹 非标 其他电压、防爆、伺服电机			

涂料计量系统: *前进后退及追踪型滑座采用滑轨与机械密封

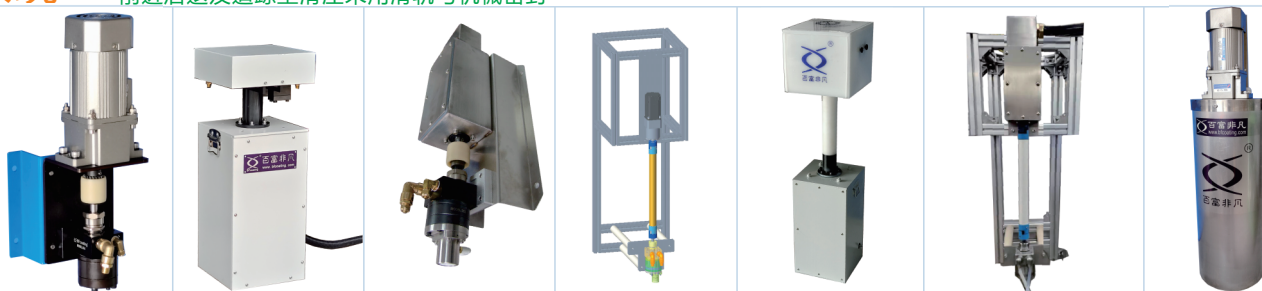

溶剂型涂料

水性涂料(绝缘)

组合总称	10#	20#	30#	10i#	20i#	30i#	40i#
齿轮泵组名称	一般型	一拖多型	伺服马达型	绝缘型	绝缘一拖多型	绝缘伺服马达型	绝缘密封型
标准规格	防爆			非防爆			
齿轮泵	合金钢/不锈钢镀DLC/钨钢			不锈钢镀DLC/钨钢			
电机	AC变频电机		Ac伺服电机	AC变频电机		AC伺服电机	AC变频电机
安装姿势	垂直壁挂	落地安装	垂直壁挂	垂直壁挂	落地安装	垂直壁挂	落地安装

涂料泵VS.涂料站



双隔膜涂料泵

涂料站

N1.068	S1.068	A1.068	A1.288	PS4	PSiA	PSiB
加纤尼龙	不锈钢	铝合金	全配泵	踏板水盘式	绝缘台	绝缘台

使用实例

