



空氣靜電槍規格

型式	LE30-A	LE30-B
高壓方式	外高壓	內藏高壓
高壓控制器	BPS100	IPS930/BPS290
噴槍尺寸(長x直徑)	318 x Ø80mm	318 x Ø80mm
噴槍重量	1550g	1870g
平噴嘴	標準	標準
圓噴嘴	金屬/塑鋼 選配	
塗料閥	外置	外置
循環閥	外置	外置
最大空氣消耗量	600NL/min.	600NL/min.
電阻	50 Meg-Ohm	150 Meg-Ohm
霧化壓力	0.5~1.5 Kg/cm ²	0.5~1.5 Kg/cm ²
重量(槍含槍架)	2540 g	2860 g

適合的應用


- 金屬:** 所有的金屬物品表面與形狀
- 塑膠:** 電視框架、保險杆、摩托車塑膠件、電話盒、側門鏡、手機、電腦
- 木器:** 門、門框、窗、臺桌、椅子、床頭板
- 玻璃:** 香水瓶等任何的瓶子

空氣靜電槍優點

- 中壓霧化, 1 kg/cm²霧化效果好、塗著效率高!
- 漆閥、回流閥外置式, 維修簡單、費用低廉, 可依賴性強!
- 噴塗時可以計量, 不噴時回流, 膜厚控制容易, 高固形份與金屬漆 塗料充分流動與攪拌使用!
- 全絕緣靜電噴槍設計, 油漆反包少, 節省塗料, 克服高導電性與水性塗料漏電弊病, 滿足各種不同塗料的要求!
- 具有內置高壓與外置高壓設計, 用戶依據需求, 選擇最優方案!
- 長壽命鎢鋼針嘴, 適合每秒開關一次!

CLPPS 光幕3維自動噴塗系統

- 光柵三維自動檢測, 有物品在槍前面才噴塗, 節約塗料, 減少環境的汙染清潔費用
- 肥瘦被塗物, 噴槍自動保持與被塗物等距離, 避免噴槍碰撞損害, 噴塗不良
- 精準開關槍, 控制靜電的肥邊, 避免油漆流掛, 膜厚較均勻, 表面光潔度好
- 採用等速全行程往復機, 避免變行程往復機上下端油漆分布不均勻, 局部太厚

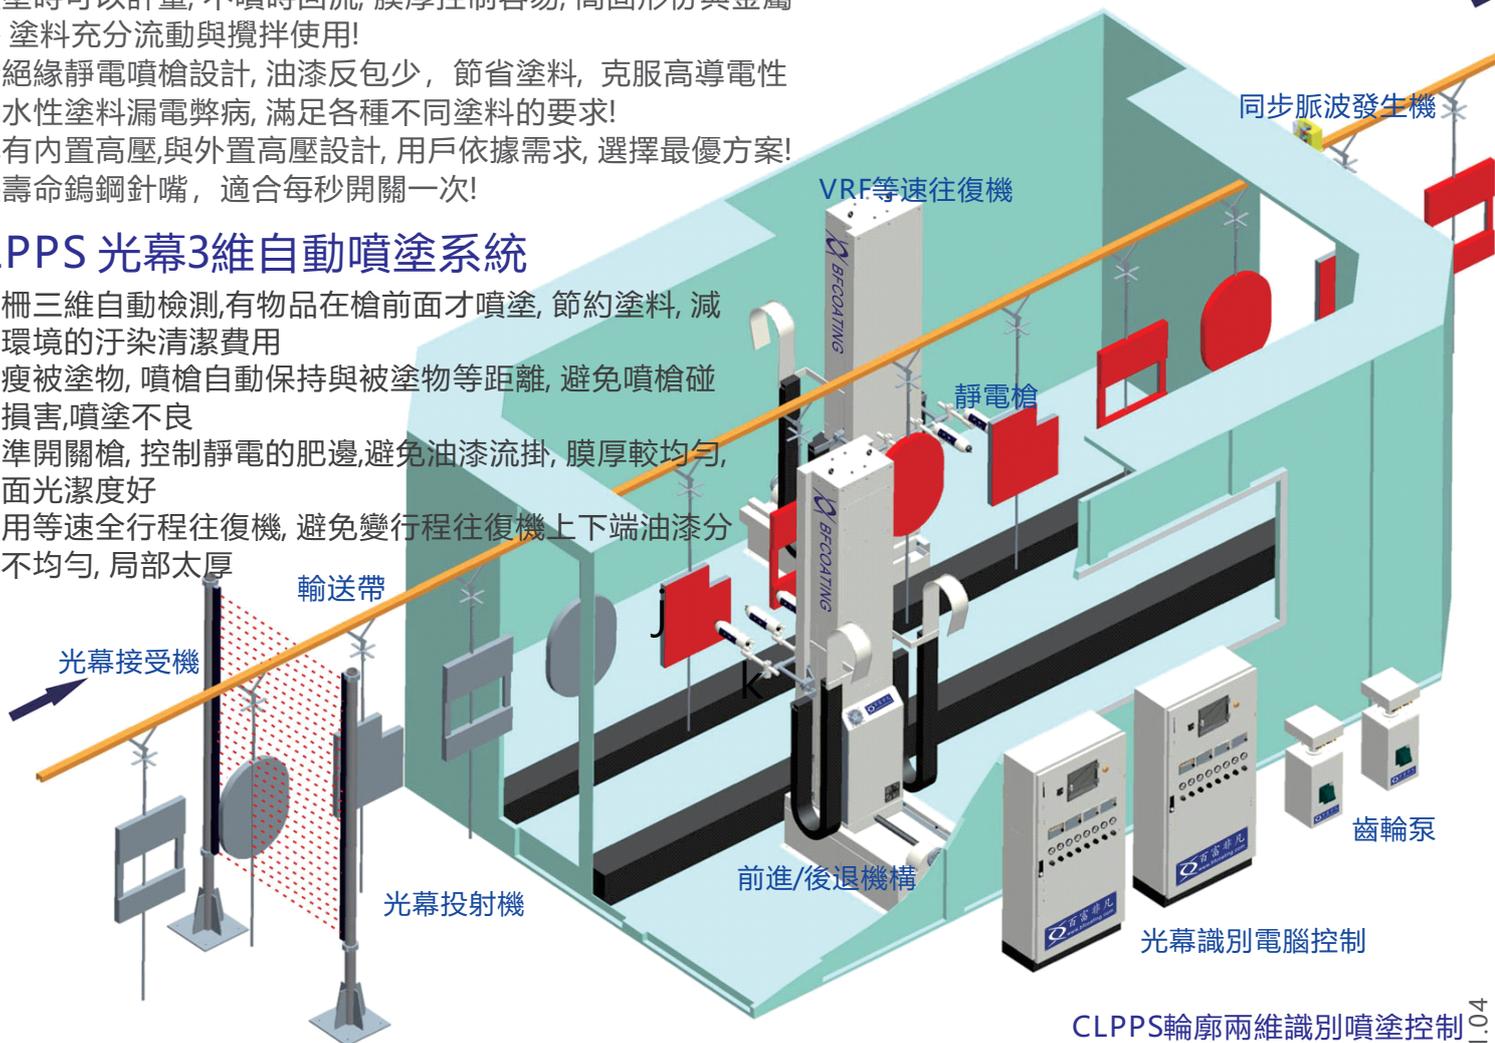

CLPPS輪廓兩維識別噴塗控制



電動升降機參數				
型號	立式往復機			水平往復機
	VR	VRF	VRF-2	HR
行程變化	可變行程	固定行程	固定行程	可變行程
鍊條數量	1	1	2	1
軌道設計	線性滑軌			
往復慣性吸收	平衡塊	無	平衡塊	無
荷重(公斤)	40	40	60	15
最大行程(米)	標準1.5/2.0, 非標2.5/3.0			
升降機速度(米/分)	15-45	15-60	15-60	0-30
前後移動500mm	標準手動, 選配電動			
輸送帶追蹤800mm	變頻/ 伺服			
安全防護等級	IP55			
額定馬達電壓	標準380伏, 3相 50/60 赫茲 非標 其他電壓、防爆、伺服電機			

塗料計量系統:

*前進後退及追蹤型滑座採用滑軌與機械密封



溶劑型塗料

水性塗料(絕緣)

組合總稱	10#	20#	30#	10i#	20i#	30i#	40i#
齒輪泵組名稱	一般型	一拖多型	伺服馬達型	絕緣型	絕緣一拖多型	絕緣伺服馬達型	絕緣密封型
標準規格	防爆			非防爆			
齒輪泵	合金鋼/不銹鋼鍍DLC/鎢鋼			不銹鋼鍍DLC/鎢鋼			
電機	AC變頻電機		AC伺服電機	AC變頻電機		AC伺服電機	AC變頻電機
安裝姿勢	垂直壁掛	落地安裝	垂直壁掛	垂直壁掛	落地安裝	垂直壁掛	落地安裝

塗料泵VS.塗料站



雙隔膜塗料泵

塗料站

N1.068	S1.068	A1.068	A1.288	PS4	PSiA	PSiB
加纖尼龍	不銹鋼	鋁合金	全配泵	踏板水盤式	絕緣台	絕緣台

使用實例

