



HMI觸控人機畫面

型號		RA10		
型式		A型	B型	C型(小型)
高壓方式		外高壓	內藏高壓	外高壓
高壓控制器		BPS100	IPS910	BPS100
霧化頭	直徑 x 長(mm)	Φ 220 X 850	Φ 220 X 850	Φ 220 X 550
	重量(不含旋碟及管線)	約16.5Kg	約16.5Kg	約15 Kg
	噴頭耐壓 最大KV	140	140	100
旋碟	可選擇直徑mm	CS180, 200標準, 250,300		
	最大出漆量 cc/min.	1,000		
馬達轉速	型式	氣渦輪		
	無載	30,000 rpm		
閥	清潔,換色,塗料,廢液	選配		
轉速顯示	光纖傳感器	選配		
使用場合		管類及立式懸掛物件		掛具短於650mm

100組噴塗程式記憶



100組多段變加減速曲線



齒輪泵CC數讀出



快速清洗




旋碟機主流配置:

- **BPS100德國制高壓發生器**;安全可靠, 高壓人機上設定、顯示
- **伺服電機升降機九段速度變化曲線顯示**;可以直接輸入座標進行變化點的增加、刪除、修改
- **全工業滑軌設計**; DR 3升降機負載端與平衡錘端全採用, 精密、不搖晃
- **人機噴塗管理頁面**;可記憶100組噴塗工件作業號、名稱、噴塗運行軌跡、漆量、高壓, 可與工廠MES系統連接
- **高效率CS型霧化碟盤**;漆粒離心作用力加大、提升霧化能力、增加上漆率
- **40i密封鍍類鑽計量泵**;耐磨使用壽命長、油漆流量cc/min.顯示
- **PSiD絕緣櫃**;水性漆防塵、防潮、防爬電、人員作業舒適
- **快速換色及清洗選購品**;換色閥,廢液閥,塗料on/off閥皆可內藏
- **速度顯示選購品**;內藏式測轉速光纖, 轉速電子數位讀出.
- **各種旋碟的選擇**;視各種油漆及工件的不同做選擇.

觸控屏數字操作


精準控制,噴入所需的角落!
九段位置速度變化節省油漆!
可內置清洗,換色,回流閥!

多段變加減速升降機的優點

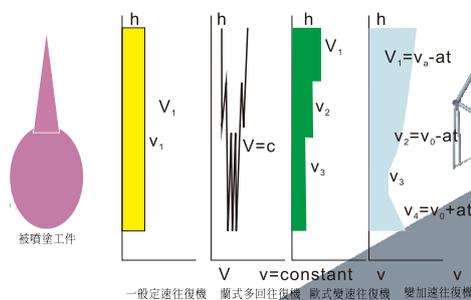

絕緣給漆設計

水性塗料靜電塗裝範例

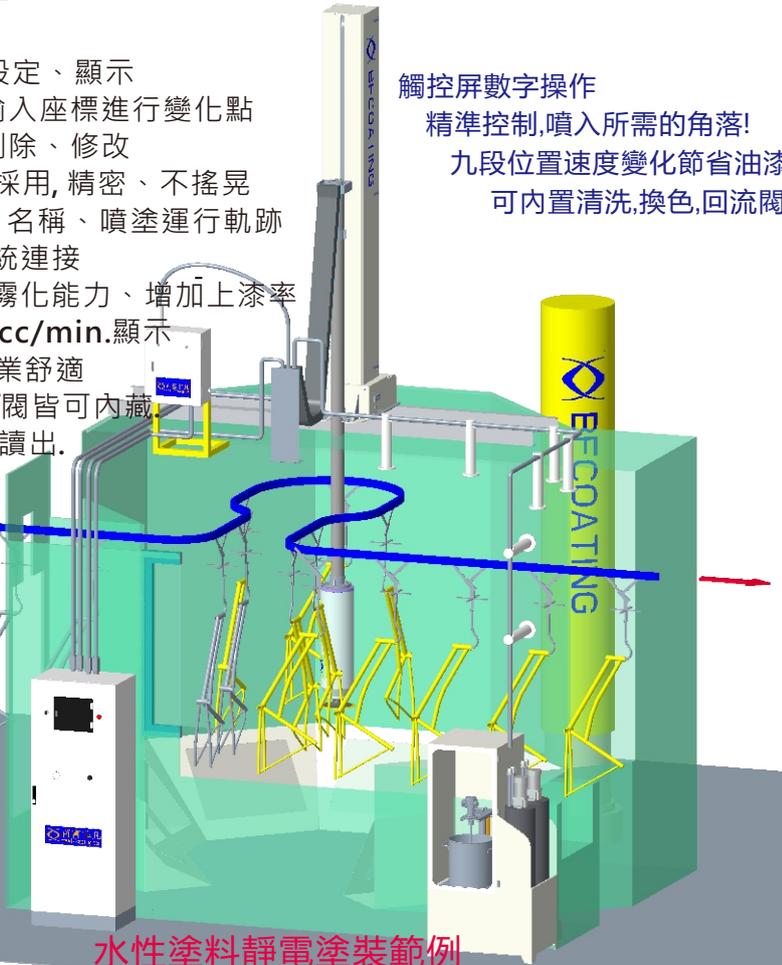

* 本樣本目錄說明僅供參考, 最終設備規格,以報價書為準。

百富非凡機電設備有限公司

台灣省新北市土城區忠承路83號9樓
電話:886-2-2268-4088 傳真:886-2-2268-4086
網址:www.bfcoating.com
郵箱:taipei@bfcoating.com

台中 :886-4-2358-8755
北京 :86-10-6488-2666
天津 :86-22-5885-3955
廈門 :86-1358-083-5626
重慶 :86-1596-658-9007

台南 :886-6-270-9257
上海 :86-21-6483-9459
昆山 :86-512-5745-8588
東莞 :86-769-8541-5416

水性塗料給漆選擇

絕緣密封計量塗料櫃攪拌器型

絕緣塗料台
PSiA



絕緣密封防塵、防
潮計量泵
40i



PSiD
(專利保護)



PSiDT

絕緣密封計量塗料櫃
(專利保護)



PSiE

絕緣塗料台
PSiB (半封閉型)



20i
絕緣一拖多
計量泵



PSiD

诚信负责

成就客户

▲ 強大的技術團隊 ▲ 完善的售服體系 ▲ 快捷的服務網路

案例賞析：

